

Performa™ Cv控制阀

273和278型号



Pentair Water®() Autotrol®

Logix™系列 742时间型控制器

- 1 /
- 7 99
- Autotrol® 255 263 268
273 278
Magnum® IT
-

762流量型控制器

- 1
- 255 263 268 278
Magnum®IT
- 28
-
-

764流量型控制器 762

-
-
-

Performa™ Cv控制阀

273和278型号

电气参数

12 V - AC Pentair Water®

12 V - AC

3 W

变压器 - 所有控制器

Pentair Water®

12 V – AC 400mA

115 V - AC 50/60 Hz 230 V - AC 50/60 Hz 100 V - AC 50/60 Hz

 / 



UL


技术参数设计参数/等级

尺寸

阀门接头

/	2-1/2-	- 8
	1-3/4-	- 12 UNC-2A
	3/4-	NPT
	3/8-	NPT
	1.050	(27 mm)
	1/2 ± 1/2-	(13 ± 13 mm)

外形尺寸

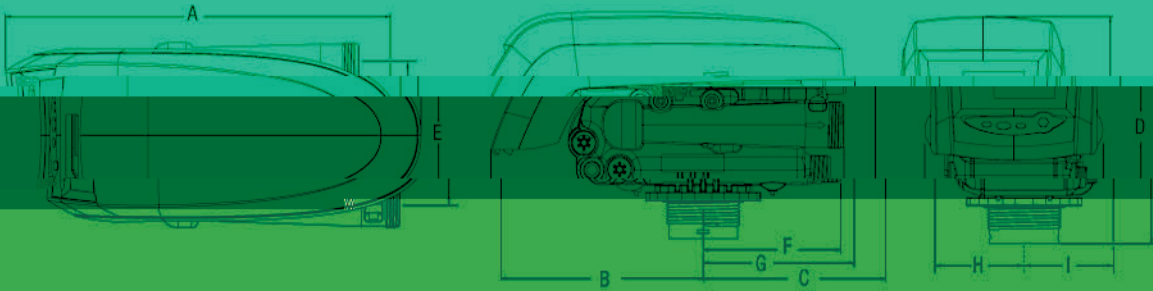

型号	Units	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	inches	14.0	7.8	7.1	8.5	5.0	12.7	10.5	14.8	8.7
	mm	355	200	180	216	127	323	267	376	221

性能

流速 (仅阀门)

@15 psi (1.03 bar)	25.0 gpm (5.7 m³/h)
@ 25 psi (1.72 bar)	20.0 gpm (4.5 m³/h)
	Cv = 6.50 (Kv = 5.6)
	Cv = 4.00 (Kv = 3.5)

Logix™系列控制器流速特性

流速 (m³/hr)

反冲洗流量控制表

反冲洗次数

流速
(gpm)

流速
(lpm)

Flow Rate
(gpm)

压降 (PSI)

压降 (Bar)

Cv = 4.00

Cv = 6.5

*	5.0 gpm/ft²
20 gpm	75.7 lpm
1.3 gpm	4.9 lpm

流速 (加仑/分钟)


Flow Rate in Gallons Per Minute

射流器*性能
Logix™系列控制器


射流器“H”（浅紫色）
用于9英寸罐

射流器“J”（浅蓝色）
用于10英寸罐

加仑/分钟

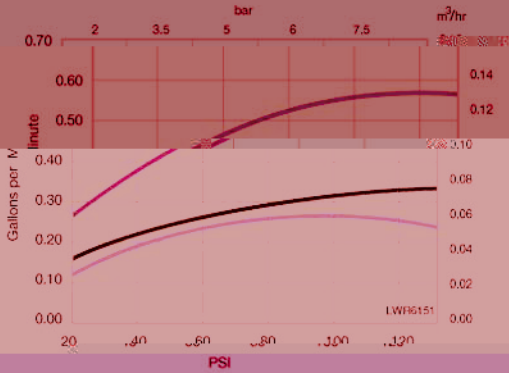

加仑/分钟

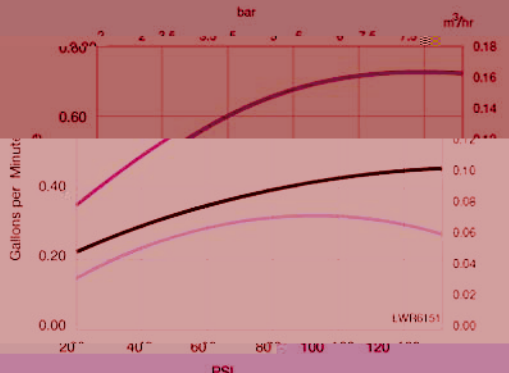


射流器“K”（粉红色）
用于12英寸罐


射流器“L”（橘黄色）
用于13和14英寸罐

射流器“N”（绿色）
用于16英寸罐


加仑/分钟

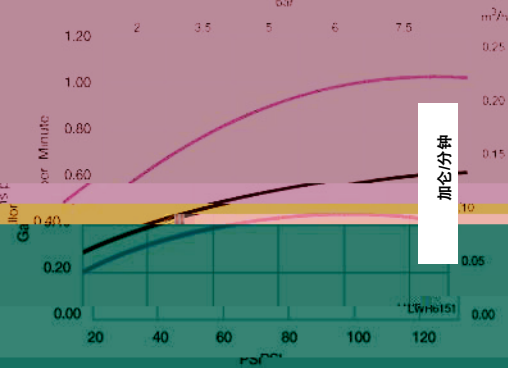

加仑/分钟

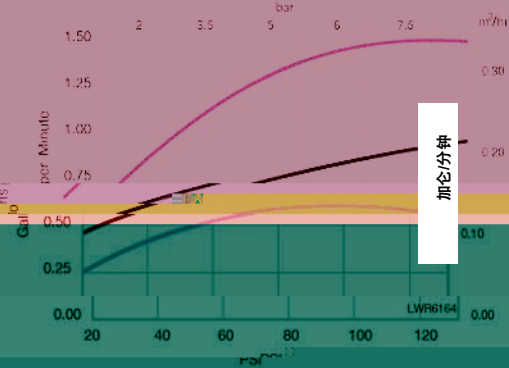


加仑/分钟

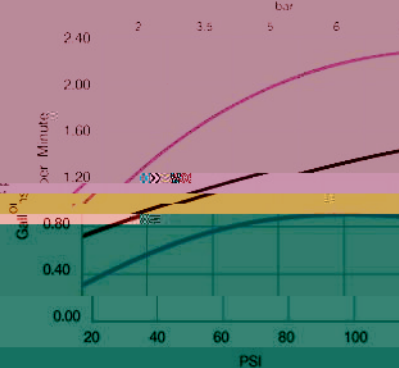


射流器“Q”（紫色）
用于18英寸罐

射流器“R”（深灰色）
用于21英寸罐

加仑/分钟

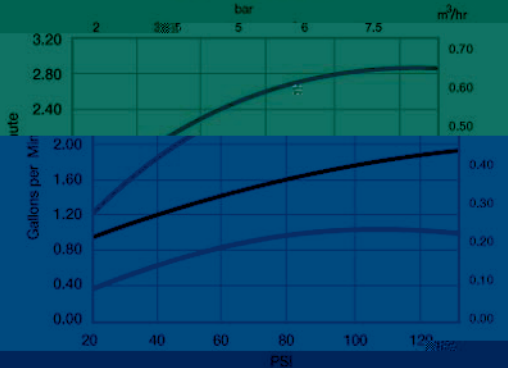

加仑/分钟

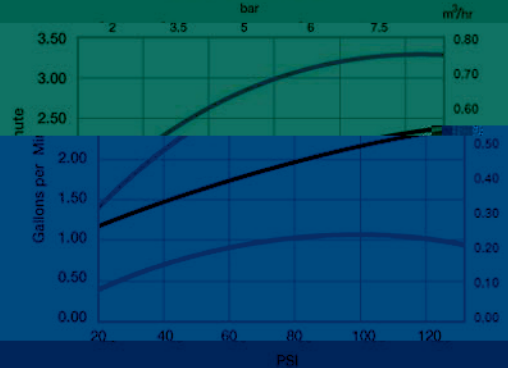

* Logix

1118
21
021-32114588
021-32114580
200052

82 A205
010-82250955
010-82253599
100124

242
B 1503
020-85509512
020-85509512-810
510620